

**СТАНДАРТ СОВЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ****Единая система конструкторской документации СЭВ****ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ**

Дата введения январь 1987-01-01

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ**

1. АВТОР - делегация ЧССР в Постоянной Комиссии по сотрудничеству в области стандартизации.
2. Тема - 01.634.51-82.
3. Стандарт СЭВ утвержден на 56-м заседании ПКС.
4. Сроки начала применения стандарта СЭВ:

Страны - члены СЭВ	Сроки начала применения стандарта СЭВ	
	в договорно-правовых отношениях по экономическому и научно-техническому сотрудничеству	в народном хозяйстве
НРБ	Июль 1987 г.	Июль 1987 г.
ВНР	Январь 1987 г.	Январь 1987 г.
СРВ		
ГДР	Январь 1987 г.	Январь 1987 г.
Республика Куба		
МНР		
ПНР		
СРР	-	-
СССР	Январь 1987 г.	Январь 1987 г.
ЧССР	Январь 1987 г.	Январь 1987 г.

5. Срок проверки - 1992 г.

УТВЕРЖДЕН Постоянной Комиссией по сотрудничеству в области стандартизации Варшава, декабрь 1984 г.

Настоящий стандарт СЭВ является обязательным в рамках Конвенции о применении стандартов СЭВ.

Настоящий стандарт СЭВ устанавливает правила выполнения чертежей каменных конструкций из природных и искусственных элементов (кирпич, камни, мелкие блоки) зданий и сооружений.

1. Чертежи каменных конструкций необходимо выполнять с соблюдением общих требований стандартов ЕСКД СЭВ, в том числе СТ СЭВ 3335-81 и СТ СЭВ 4071-83.

2. В состав чертежей каменных конструкций, как правило, включают:

- 1) чертежи конструкций, предназначенные для производства строительно-монтажных работ;
- 2) чертежи элементов, предназначенные для их изготовления в заводских условиях или на строительной площадке.


3. В состав чертежей каменных конструкций, предназначенных для производства строительно-монтажных работ, кроме чертежей, установленных в СТ СЭВ 4071-83, как правило, должны входить чертежи, устанавливающие порядок выполнения кладки.

4. Масштабы изображений на чертежах должны соответствовать приведенным в таблице.


Наименование чертежа	Масштабы изображений
Чертежи конструкций	1:20; 1:50; 1:100; 1:200
Чертежи элементов конструкций и узлов	1:1; 1:2; 1:5; 1:10; 1:20

5. Швы между элементами каменных конструкций изображаются, как правило, одной линией (черт.1); при необходимости, в масштабах от 1:1 до 1:10 - двумя линиями (черт.2).

Температурные швы изображаются двумя линиями.

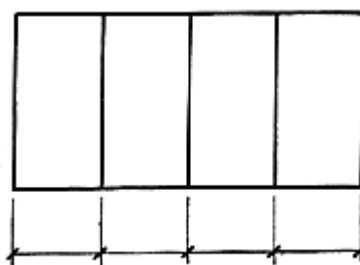


Черт.1

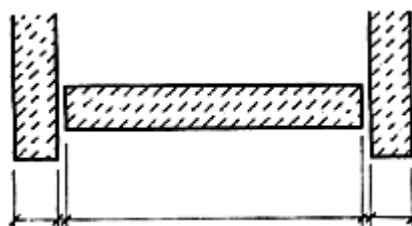

Черт. 2

6. На фрагментах и узлах каменные элементы при необходимости обозначают арабскими цифрами. Обозначения указывают в правом нижнем углу изображаемого элемента. Элементы одинаковых размеров, формы, материала и обработки поверхности обозначаются одними и теми же цифрами (черт.3).

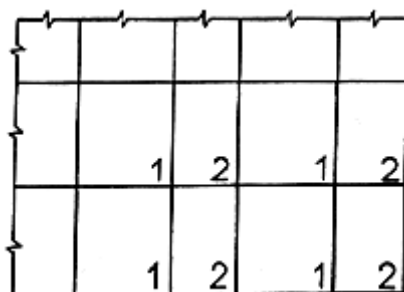

Черт.3

7. Крепление каменных элементов к несущей конструкции выполняется, как правило, на чертеже выносных элементов в соответствии с правилами изображения, изложенными в СТ СЭВ 363-76.

8. Рабочие чертежи каменных конструкций, предназначенные для производства строительного-монтажных работ, выполняют в соответствии со СТ СЭВ 4071-83 с разработкой других необходимых данных, учитывающих особенности работы каменных конструкций (например, чертежей армирования кладки, поясов, сердечников).